

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
BDI : 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E PLACA D E OBRA	3,37%	16.542,42	16,66%	2.755,97	16,66%	2.755,97	16,67%	2.757,62	16,67%	2.757,62	16,67%	2.757,62	16,67%	2.757,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	2.359,79	50,00%	1.179,90	50,00%	1.179,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	3,37%	16.542,26	30,00%	4.962,68	30,00%	4.962,68	30,00%	4.962,68	10,00%	1.654,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	OBRAS DE DRENAGEM	11,46%	56.216,08	20,00%	11.243,22	20,00%	11.243,22	15,00%	8.432,41	15,00%	8.432,41	15,00%	8.432,41	15,00%	8.432,41
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	79,93%	392.216,55	10,00%	39.221,66	15,00%	58.832,48	17,00%	66.676,81	17,00%	66.676,81	20,00%	78.443,31	21,00%	82.365,48
6	LIMPEZA	1,39%	6.821,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.705,39	25,00%	1.705,39	50,00%	3.410,77
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%	490.698,65	12,10%	59.363,43	16,09%	78.974,24	16,88%	82.829,52	16,55%	81.226,45	18,61%	91.338,73	19,76%	96.966,28
TOTAL GERAL ACUMULADO COM BDI				12,10%	59.363,43	28,19%	138.337,67	45,07%	221.167,19	61,63%	302.393,64	80,24%	393.732,37	100,00%	490.698,65

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

L. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
CPF: 066.382.593-85
Procurador

Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 BDI : 27,41%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
R	RISCOS	0,96%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,74%
L	LUCRO	7,00%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,00%
	CPRB	4,50%
	B D I =	27,41%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-i)-1)x100	

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rair Nunes de Figueiredo
 Rair Nunes de Figueiredo
 CPF: 066.382.593-85
 Procurador

CRH
 Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1



J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 BDI : 27,41%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

I. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
 Rair Nunes de Figueiredo
 CPF: 066.382.593-85
 Procurador

Carlos Renato Costa Sousa
 Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº060285653-1

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
BDI : 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,8420	4,8800	8,9890
					Total: 8,9900
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	27,1695	27,7129
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	11,0520	11,0520
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,6216	61,2972
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	8,6574	1,2986
					Total: 101,3600
Total Simples:					110,35
Encargos Sociais:					7,82
Valor BDI:					32,39
Valor Geral:					150,56

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	49,7734	99,5469
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	11,2235	44,8940
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	12,8014	51,2056
					Total: 195,6500
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	3,6840	5,6000	20,6304
I2382	NIVELADOR	H	3,6840	11,6000	42,7344
I2445	TOPOGRAFO	H	4,6050	12,4000	57,1020
					Total: 120,4700
Total Simples:					316,12
Encargos Sociais:					194,57
Valor BDI:					139,98
Valor Geral:					650,67

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	15,3796	0,0174
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	25,7984	0,0569
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	24,2609	0,0411
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,3260	0,0005
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	35,6066	0,0000

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 BDI : 27,41%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	11,9684	0,0046
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	99,2808	0,3971
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	134,6111	0,0483
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	127,1219	0,1108
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,1389	0,0090
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	171,1614	0,4389
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	68,0260	0,1483
				Total:	1,2700
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0118	4,8800	0,0576
				Total:	0,0600
				Total Simples:	1,33
				Encargos Sociais:	0,19
				Valor BDI:	0,42
				Valor Geral:	1,94

C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1382	7,2000	0,9947
12543	SERVENTE	H	0,2763	4,8800	1,3483
				Total:	2,3400
MATERIAIS					
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	7,6008	7,6008
				Total:	7,6000
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,6191	0,4048
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	11,9104	0,2382
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	220,1581	0,1541
				Total:	0,8000
				Total Simples:	10,74
				Encargos Sociais:	2,56
				Valor BDI:	3,65
				Valor Geral:	16,95

C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	58,0377	0,5804

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
 BDI : 27,41%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

						Total:	0,5800
MAO DE OBRA							
10445	CALCETEIRO	H	0,1382	7,2000	0,9947		
12543	SERVENTE	H	0,3684	4,8800	1,7978		
						Total:	2,7900
MATERIAL							
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	42,3660	6,3549		
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,6539	20,9251		
						Total:	27,2800
SERVIÇO							
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	264,5665	5,2913		
						Total:	5,2900
						Total Simples:	35,94
						Encargos Sociais:	3,29
						Valor BDI:	10,75
						Valor Geral:	49,98

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

						Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA						H	2,6985	4,8800	13,1688
12543	SERVENTE								
						Total:		13,1700	
						Total Simples:		13,17	
						Encargos Sociais:		11,46	
						Valor BDI:		6,75	
						Valor Geral:		31,38	

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

						Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA						H	9,2100	4,8800	44,9448
12543	SERVENTE								
						Total:		44,9400	
MATERIAIS						M3	0,7780	42,3660	32,9607
10109	AREIA MEDIA								
10280	BRITA	M3	0,9658	51,5760	49,8121				
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4605	101,3100				
						Total:		184,0800	
						Total Simples:		229,02	
						Encargos Sociais:		39,10	
						Valor BDI:		73,49	

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 9482-8148
 E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
BDI : 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

Valor Geral: 341,61

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0691	4,8800	0,3371
					Total: 0,3400
					Total Simples: 0,34
					Encargos Sociais: 0,29
					Valor BDI: 0,17
					Valor Geral: 0,80

COMP 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,7829	11.196,0600	8.764,8356
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,8473	4.978,9600	4.218,7724
					Total: 12.983,6100
					Total Simples: 12.983,61
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 3.558,81
					Valor Geral: 16.542,42

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

I. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME
Rair Nunes de Figueiredo
CPF: 066.382.593-85
Procurador

RLH
Carlos Renato Costa Sousa
Eng.º Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº060285653-1

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 9482-8148
E-MAIL: SUASSUNATRANSPORTES@GMAIL.COM

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 18.06.01/2018-SEOSP
HORARIO: 09:00 horas (horário local)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO.

Morada Nova/CE, 25 de julho de 2018.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para execução dos serviços dispostos na CONCORRÊNCIA PÚBLICA supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT. R\$ S/BDI	EXTENSO	PREÇO UNIT. R\$ C/BDI (27,41%)	EXTENSO	TOTAL PARCIAL R\$	EXTENSO
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 17.961,36	
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 2.349,55	Dois Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	R\$ 2.993,56	Dois Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$ 17.961,36	Dezessete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.402,93	
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 120,33	Cento e Vinte Reais e Trinta e Três Centavos	R\$ 153,31	Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos	R\$ 1.839,72	Um Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,85	R\$ 520,05	Quinhentos e Vinte Reais e Cinco Centavos	R\$ 662,60	Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos	R\$ 563,21	Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos
3		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 16.542,26	Dezesseis Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos



ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Francisco Estenjo Saraiva Maia
 Responsável



João Moreira de Andrade
 Eng° Civil - CREA 2417-D




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

PROPOSTA DE PREÇOS


ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT. R\$ S/BDI	EXTENSO	PREÇO UNIT. R\$ C/BDI (27,41%)	EXTENSO	TOTAL PARCIAL R\$	EXTENSO
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.526,94	R\$ 1,52	Um Reale Cinqüenta e Dois Centavos	R\$ 1,94	Um Reale Noventa e Quatro Centavos	R\$ 16.542,26	Dezesseis Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos
4		OBRAS DE DRENAGEM							R\$ 57.367,23	Cinqüenta e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos
4.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.896,36	R\$ 13,56	Treze Reais e Cinqüenta e Seis Centavos	R\$ 17,28	Dezesseite Reais e Vinte e Oito Centavos	R\$ 32.769,10	Trinta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	64,54	R\$ 25,07	Vinte e Cinco Reais e Sete Centavos	R\$ 31,94	Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos	R\$ 2.061,41	Dois Mil Sessenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	64,54	R\$ 274,07	Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos	R\$ 349,19	Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Dezenove Centavos	R\$ 22.536,72	Vinte e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 399.436,22	Trezentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.847,47	R\$ 39,95	Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos	R\$ 50,90	Cinqüenta Reais e Noventa Centavos	R\$ 399.436,22	Trezentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos
6		LIMPEZA DA OBRA							R\$ 6.992,09	Seis Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Nove Centavos



ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA.
Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável



João Moreira de Andrade
Eng° Civil - CREA 2417-D

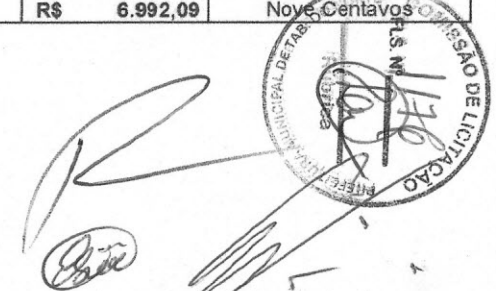

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO.
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
TABELA SE INFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT. R\$ S/BDI	EXTENSO	PREÇO UNIT. R\$ C/BDI (27,41%)	EXTENSO	TOTAL PARCIAL R\$	EXTENSO
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.526,94	R\$ 0,64	Sessenta e Quatro Centavos	R\$ 0,82	Oitenta e Dois Centavos	R\$ 6.992,09	Seis Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Nove Centavos
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)									R\$ 500.702,09	

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 500702,09 (Quinhentos Mil Setecentos e Dois Reais e Nove Centavos)

Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todas as despesas como; tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual.

VALOR GLOBAL DE: R\$ 500.702,09 (Quinhentos Mil Setecentos e Dois Reais e Nove Centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL - 001 **AGÊNCIA:** 0863-X **CONTA CORRENTE:** 16.508-5 **FAVORECIDO:** ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PROPOSTANTE: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 63.551.378/0001-01

ENDEREÇO: AV. MANOEL DE CASTRO FILHO N° 1130 – CENTRO – MORADA NOVA-CE

Atenciosamente,

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA

Francisco Estênio Saraiva Maia

Francisco Estênio Saraiva Maia
Responsável Legal
CPF: 740.940.508-25

CARTÓRIO HONORATO

João Moreira de Andrade
Eng° Civil Crea CE - 2417/D
João Moreira de Andrade
Eng° Civil - CREA 2417-D



CARTÓRIO HONORATO-1º OFÍCIO
Reconheço como autêntica a(s) firma(a) de
Francisco Estênio Saraiva Maia
Manoel Honorato Neto e dou fé
Morada Nova-Ce, 25 de 03 de 2018
Manoel Honorato C/ Neto-Oficial

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)


OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO
LOCAL:
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO:
TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,37%	17.961,36	16,66%	2.992,36	16,66%	2.992,36	16,66%	2.992,36	16,67%	2.994,16	16,67%	2.994,16	16,67%	2.994,16
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	2.402,93	50,00%	1.201,47	50,00%	1.201,47	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,33%	16.542,26	30,00%	4.962,68	30,00%	4.962,68	30,00%	4.962,68	10,00%	1.654,23	0,00%	-	0,00%	-
4.0	OBRAS DE DRENAGEM	11,46%	57.367,23	20,00%	11.473,45	20,00%	11.473,45	15,00%	8.605,08	15,00%	8.605,08	15,00%	8.605,08	15,00%	8.605,08
5.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA	79,97%	399.436,22	10,00%	39.943,62	15,00%	59.915,43	17,00%	67.904,16	17,00%	67.904,16	20,00%	79.887,24	21,00%	83.881,61
6.0	LIMPEZA DA OBRA	1,39%	6.992,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.748,02	25,00%	1.748,02	50,00%	3.496,05
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				12,10%	60.573,58	16,09%	80.545,39	16,87%	84.464,28	16,56%	82.905,65	18,62%	93.234,50	19,77%	98.976,90
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)			500.702,09												

Morada Nova/CE, 25 de julho de 2018.


 ELETROCAMPO SERV E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Francisco Estenjo Saraiva Maia
 Responsável




 João Moreira de Andrade
 Eng° Civil - CREA 2417-D


 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PLS. Nº 1138
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE






OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE - CE
FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

QUANTITATIVO RESUMO - PLANILHA DE SERVIÇOS POR RUAS				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00
2 RUA ALCIDES FLOR				
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	327,36
2.2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	327,36
2.3 OBRAS DE DRENAGEM				
2.3.1 MEIO FIO				
2.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	97,84
2.3.2 SARJETA				
2.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	2,87
2.3.2.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,87
2.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				
2.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	298,72
2.5 LIMPEZA DA OBRA				
2.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	327,36
3 RUA LUIS MOREIRA DE ALMEIDA				
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	1.863,52
3.2 MOVIMENTO DE TERRA				
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.863,52
3.3 OBRAS DE DRENAGEM				
3.3.1 MEIO FIO				
3.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	441,88
3.3.2 SARJETA				
3.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	14,90
3.3.2.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,90
3.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				
3.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.700,46
3.5 LIMPEZA DA OBRA				
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.863,52
4 RUA ISAAC BESSA CONRADO				
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	2.120,00
4.2 MOVIMENTO DE TERRA				
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.120,00
4.3 OBRAS DE DRENAGEM				
4.3.1 MEIO FIO				
4.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	473,00
4.3.2		SARJETA		



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: TABULEIRO DO NORTE - CE
FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% (HORISTA) - 49,68% (MENSALISTAS)

QUANTITATIVO RESUMO - PLANILHA DE SERVIÇOS POR RUAS				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	16,55
4.3.2.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,55
4.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.934,50
4.5		LIMPEZA DA OBRA		
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.120,00
5		RUA POMPEU DIAS DE SOUSA		
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	450,50
5.2		MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	450,50
5.3		OBRAS DE DRENAGEM		
5.3.1		MEIO FIO		
5.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	106,00
5.3.2		SARJETA		
5.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	3,71
5.3.2.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,71
3.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
3.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	413,40
3.5		LIMPEZA DA OBRA		
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	450,50
6		RUA MARIANA LUCIA DE SOUSA		
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	2.205,00
6.2		MOVIMENTO DE TERRA		
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.205,00
6.3		OBRAS DE DRENAGEM		
6.3.1		MEIO FIO		
6.3.1.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	379,50
6.3.2		SARJETA		
6.3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	12,86
6.3.2.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,86
6.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
6.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.076,38
6.5		LIMPEZA DA OBRA		
6.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.205,00
7		RUA SINFRONIO M. DA COSTA		
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	HA	1.560,56
7.2		MOVIMENTO DE TERRA		