

PROPOSTA DE PREÇOS



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.04.01/2022-SEOSP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO.

Jaguaribe, 03 de maio de 2022


Prezados Senhores,
Em atendimento à solicitação, apresentamos para apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos na Tomada de Preços supracitada, conforme planilha de Preço em Anexo, e seguindo discriminação e condições abaixo:

Valor Global de: **RS 249.467,99 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove centavos)**


Prazo de Execução: **90 (noventa) dias**

Validade da Proposta: **60 (Sessenta) dias**

Atenciosamente,



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ/03 147 269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil / CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	03/05/2022	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	BEM:	19,60%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - CE	FONTE	VERSÃO	REP.
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 72,08% 12/2018
		SICRO	202101	- - 05/2021
		SINAPI	202106 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.478,00	4,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.045,49	12,85
3	MOVIMENTO DE TERRA	156.809,30	62,86
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	33.659,00	13,49
3.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE	123.150,30	49,37
4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	49.135,20	19,70
4.1	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EXISTENTE - BASE	49.135,20	19,70
	VALOR TOTAL:	249.467,99	100,00

VALOR TOTAL R\$ 249.467,99 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Noventa e Nove centavos)

JAGUARIBE-CE 03 DE MAIO DE 2022

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil / CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	03/05/2022	YEMAS	MES	DATA REP.	19,80%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	ORÇ:	005 SEM DESTACAMENTO	114,2%	72,0%	120218	
LOCAL:	LOCALIDADE DE GAÇO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - DF	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	112,7%	71,0%	060221	
		SINAPI	COMPOSIÇÃO ANÁLISES			070221	

CONSTRUTORA
EXITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO RS SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL RS
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	95,97	314,78	11.478,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						32.045,49
2.1	COMP.002	PLACA PADRÃO DE OBRA	PRÓPRIA	M2	6,00	303,17	362,59	2.175,54
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	SINAPI	M	6.940,00	0,49	0,59	4.094,60
2.3	67970620	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	PRÓPRIA	UND	1,00	15.969,12	19.099,07	19.099,07
2.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	SINAPI	M2	13.880,00	0,31	0,37	5.135,60
2.5	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	SINAPI	M2	4.164,00	0,31	0,37	1.540,68
3		MOVIMENTO DE TERRA						156.809,30
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						33.659,00
3.1.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	34.700,00	0,81	0,97	33.659,00
3.2		ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE						133.150,30
3.2.1	101238	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF 05/2020	SINAPI	M3	5.205,00	19,78	23,66	123.150,30
4		CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE						49.135,20
4.1		RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE - BASE						49.135,20
4.1.1	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	5.205,00	7,89	9,44	49.135,20
VALOR TOTAL:								249.467,99

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
JAGUARIBRE-CE 03 DE MAIO DE 2022

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil / CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBRE





CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DATA : 03/05/2022				Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	100,00' %'	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.478,00	33,34%	33,33%	33,33%	100,00' %'	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.045,49	50,00%	50,00%	50,00%	100,00' %'	
3	MOVIMENTO DE TERRA	156.809,30	35,00%	35,00%	35,00%	100,00' %'	
4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	49.135,20	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'	
		249.467,99	84,559,82	84,558,66	80,349,51	249,467,99	

VALOR TOTAL R\$ 249.467,99 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Noventa e Nove centavos)
JAGUARIBE-CE 03 DE MAIO DE 2022

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - CE

FONTE: BEMFIA
SEINFRA: SINFRO
SNAP: 81N4N

VERSÃO: 2021/01

DATA: 03/05/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 0,00% 0,00%


HORA: 114,23%


MES: 72,05%

REF.: 12/2019

02/2021

07/2021

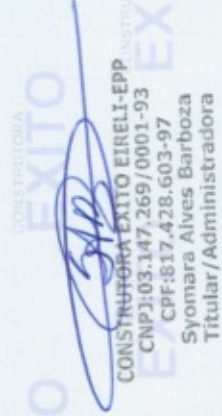
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF:817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/000-93
JOSECELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	03/05/2022	BEM:	19,60%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	02 SEM DESONERAÇÃO	194,23%	72,98%
		SINAPI	2021/01	-	-
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. COMP .001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00750000	5.168,83	38,77
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00350000	16.344,25	57,20
TOTAL SERVIÇO:					95,97
VALOR:					95,97

2.1. COMP .002 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,02000000	204,12	208,20
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	8,20	32,80
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	16,57	1,82
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	4,69	4,69
TOTAL MATERIAL:					247,51

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,46	20,46
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	270,11	2,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	16,25	32,50
TOTAL SERVIÇO:					55,66
VALOR:					303,17

2.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	9,73	0,49
TOTAL SERVIÇO:					0,49
VALOR:					0,49

2.3. COMP-67970620 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMCAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (UND)

VALOR:					15.969,12
---------------	--	--	--	--	------------------

2.4. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	20,00	0,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	16,25	0,05
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	50,36	0,12
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	138,05	0,08
TOTAL SERVIÇO:					0,31
VALOR:					0,31

2.5. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 (M2)





SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	20,00	0,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	16,25	0,05
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	50,36	0,12
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	138,05	0,08
TOTAL SERVIÇO:					0,31	
VALOR:					0,31	

3.1.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	40,54	0,08
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	207,78	0,21
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	60,64	0,18
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	168,33	0,02
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	60,44	0,12
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	147,21	0,15
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	16,25	0,05
TOTAL SERVIÇO:					0,81	
VALOR:					0,81	

3.2.1. 101238 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/HL AF_05/2020 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,02230000	52,83	1,18
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,07360000	229,07	16,86
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	59,35	0,14
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00960000	145,37	1,40
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	16,25	0,20
TOTAL SERVIÇO:					19,78	
VALOR:					19,78	

Curitiba - PR
FLS Nº 1519

4.L.I. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAE	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03000000	40,54	1,22
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	207,78	0,83
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02700000	60,64	1,64
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	168,33	1,01
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,02300000	46,36	1,07
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01000000	158,39	1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	16,25	0,54
TOTAL SERVIÇO:						7,89
VALOR:						7,89

JAGUARIBE-CE 03 DE MAIO DE 2022



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA : 03/05/2022		BDI : 19,60%		
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEM-FRA	2021/01	114,23%	72,08%	12/2018
	LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - CE	SICRO	2021/01	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,90
DF	Despesas financeiras	1,05
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,45


Benefício		%
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I Impostos		%
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	JSS	2,00
	TOTAL	5,65

BDI = 19,60%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JAGUARIBE-CE 03 DE MAIO DE 2022



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DATA:	03/05/2022	BDI: 19,60%		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE - TABULEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,00%	12/2019
		SICRO	203101			05/2021
		SINAPI	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,67%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43


Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
	TOTAL	17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

JAGUARIBE-CE 03 DE MAIO DE 2022


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

